Fiche Produit

SDU-H350RK-TWIN

Filtration d'huile en by-pass

- Enlève les microparticules
- Enlève l'eau libre et l'eau dissoute
- Augmente la fiabilité des installations
- Empêche la corrosion
- Réduit l'usure des composants
- Prolonge la durée de vie de l'huile et réduit l'émission de CO_2
- Réduit les coûts d'exploitation

CARDEV
OIL FILTRATION & COOLANT HANDLING

Résultats

- Jusqu'à 99,9% d'eau enlevée (aussi bien l'eau libre que l'eau dissoute)
- Propreté de l'huile maintenue à des niveaux bien meilleurs que ceux de l'huile neuve*

Avant Après

*ISO 4406: 13/11/08, Classe NAS1638 : 2

Caractéristiques

- Pression d'entrée de 5 à 350 Bar
- Débit à travers le filtre contrôlé à 4 l/min

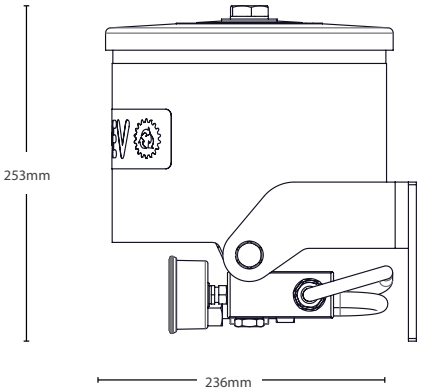

Exemples d'applications

- Machines de terrassement
- Equipements forestiers
- Grues mobiles
- Matériel de forage
- Systèmes statiques hydrauliques

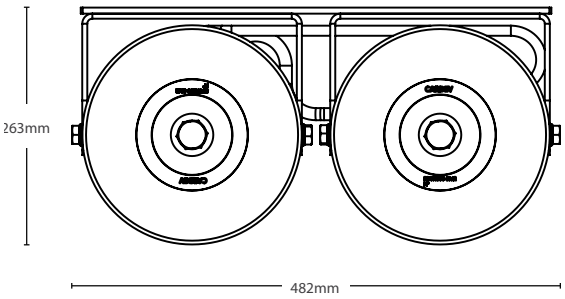

Exemples d'installation

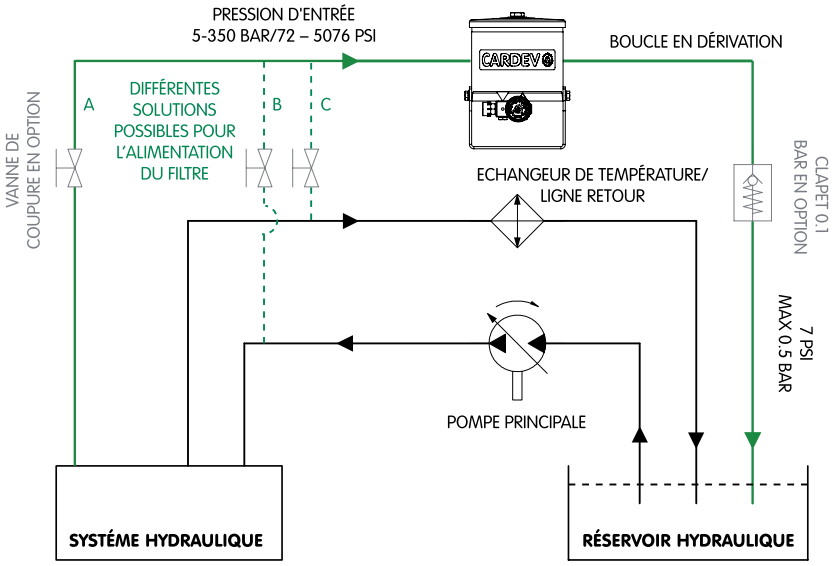

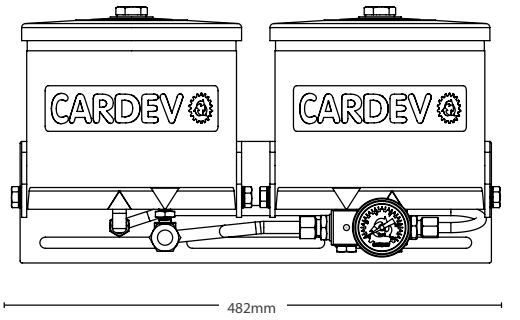

Type	Installation recommandée	Débit au travers du filtre (l/h)**	Dimensions (mm)			Connexions		Poids (kg)	Elément filtrant	Capacité de rétention (par élément filtrant)	
			H	L	P	Entrée	Sortie			Particules (kg)	Eau (litre)
SDU-H350RK-TWIN	SEULEMENT EN BY-PASS. Maxi 350 bar à l'entrée et 0,5 bar de contre pression en sortie. Systèmes jusqu'à 1000 litres.	240	253	482	235	M12 x 1,5 (f)	3/8 BSP (f)	19,9	2 x SDFCU	≤ 5	≤ 1,56

** débit basé sur ISO 46 à 40°C

53, rue Gaston et René CAUDRON
ZAC la Savinnière - 44150 ANCENIS
Tél : 02 40 83 40 00 - Fax : 02 40 83 40 38
@mail : contact@idsystemfluidfluid.com
idsystemfluid.com

V20-06-2019-FR

Les spécifications ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications, les photographie sont non contracuelles. ETL, ETL Flow, ETL ConMon sont des marques déposées de ETL Ltd. © 2016 Environmental Technologies Ltd. Tous droits réservés.