


# Groupe de transfert GRFH220-22010CM

## Transfert des fluides hydrauliques.

### GRFH220

L'unité mobile GRFH220-22010CM permet le transfert et la filtration des fluides hydrauliques à partir de fût de 200 litres monté sur le chariot.

Ce groupe de filtration est fourni avec un flexible d'aspiration, un flexible de refoulement et un pistolet pour délivrer le fluide rapidement permettant ainsi un démarrage rapide de la station.



### Caractéristiques

- Démarrage rapide et simplicité d'utilisation.
- Pompe à palettes,
- amorçage automatique avec un débit de 25L/min.
- Flexibles de refoulement : 4 mètres.
- Compteur\* volumétrique
- Pistolet manuel
- Filtre\* 10µm ABSOLU ( $\beta > 1000$ ) en standard avec Indicateur de colmatage visuel




\* Options conseillées



# Groupe de transfert GRFH220-22010CM

## Données techniques

- Puissance moteur : 0,75 Kw - 1350 tr/min, 220 V mono 50 Hz  
Câble d'alimentation : 1,8 mètre.
- Débit : 25L/min.
- Finesse de filtration sortie pompe : 3, 6, 10µm(c)  $\beta > 1000$   
(Fibres de verre inorganique)
- Température du fluide : -5°C à + 60°C,
- Fluides : Huiles hydrauliques
- Joints : Nitrile
- Pression max : 5 bars (réglé sur soupape)
- Crépine de filtration 125 µm
- Flexible de longueur 4 mètres au refoulement
- Dimensions
  - Longueur : 78cm
  - Largueur : 75cm
  - Hauteur : 110cm
- Poids : 36 Kg (sans le fût)

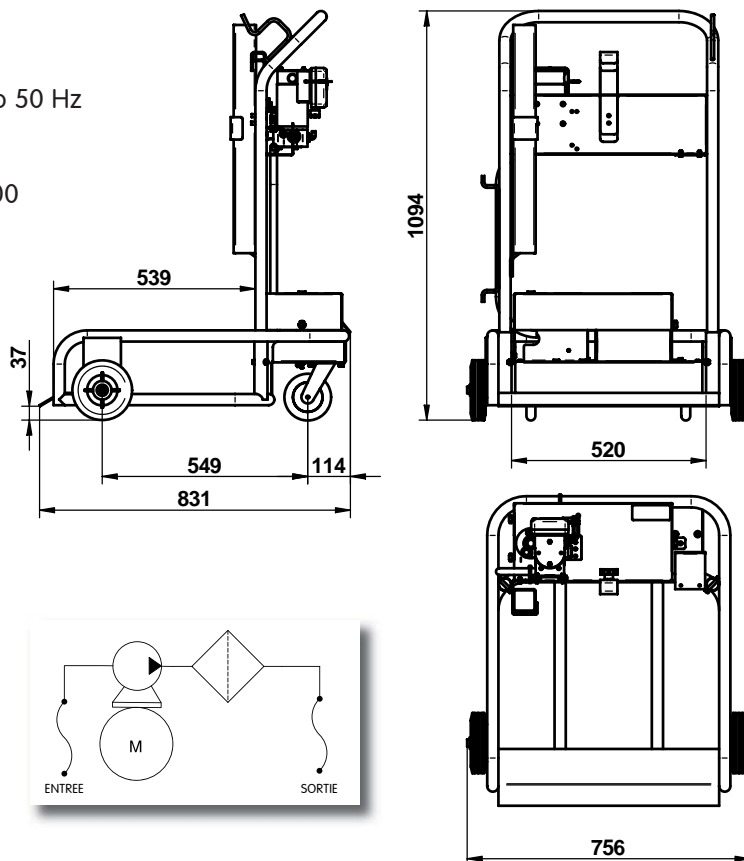

## Codification de commande GRFH220 - 22010CM

### Remplacement éléments filtrants

Finesse de filtration	Référence Élément filtrant
3 µm(c) $\beta > 1000$	F54-003
6 µm(c) $\beta > 1000$	F54-006
10 µm(c) $\beta > 1000$	F54-010

CM Compteur volumétrique avec compteur

#### Finesse de filtration

3 3µm ( $\beta > 1000$ )  
6 10µm ( $\beta > 1000$ )  
10 25µm ( $\beta > 1000$ )

#### Tension d'alimentation

220 220V monophasé 50Hz

## Options disponibles

