

4S-E Système mobile de filtration autonome

- Filtration très efficace sur l'eau et les particules
- Contrôle par mini automate et affichage digital
- Réglage automatique de la pression
- Réchauffeur pour huiles froides/visqueuses
- Prises de pression - Permet la connection avec notre compteur de particules CPH₂OPoW
- Pré-filtre à poche grande capacité
- Orifice de vidange




Résultats

Enlève l'eau






Enlève l'eau libre et l'eau dissoute au dessous de < 50 ppm (0,005%)

Enlève les Particules

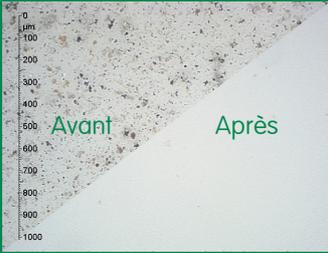

Propreté de l'huile maintenue à des niveaux bien meilleurs que ceux de l'huile neuve (Au dessous de 13/11/8 (ISO 4406: 1999) - Classe 2 (NAS 1638).

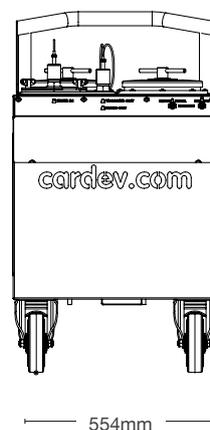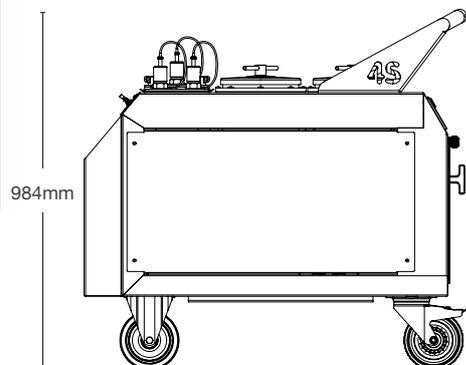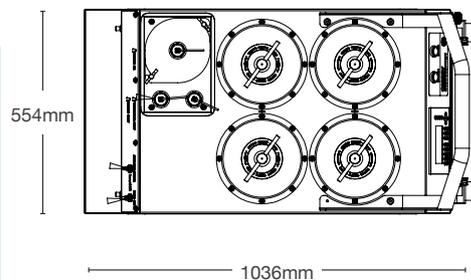

Avantages

- Enlève les particules, les microparticules et les vernis.
- Enlève l'eau libre et l'eau dissoute.
- Réduit l'usure des composants.
- Augmente la fiabilité des installations.
- Prolonge la durée de vie de l'huile et réduit l'émission de CO₂.
- Empêche la corrosion.
- Réduit les coûts d'exploitation.
- Permet la filtration pendant le fonctionnement et les arrêts.

Exemples d'applications

Dédié pour tout type d'industrie :

- Production d'électricité.
- Injection plastique.
- Cimenterie.
- Usines de fabrications.
- Ateliers de maintenance.

Données techniques

Température de service Maxi	Protection IP	Débit (l/h)	Pompe d'aspiration	Tension alimentation	Ampérage	Dimensions (mm)		Poids (kg)	Elément filtrant Type	Capacité de rétention (par ensemble)	
						H	W			≤ 10 kg Pollution solide	≤ 3,12 Litres d'eau
60°C	IP55	800	Auto-amorçante jusqu'à 5,5 mètres	230V	≤ 8,5 Ampères	984	554	110	Montage Standard 4 x SDFCU (Fluides à base d'eau)		
					≤ 4,0 Ampères	L					
					1036						

Note: Les débits, niveaux de propreté et les résultats d'élimination du taux d'humidité sont basés sur une huile minérale ISO VG 46 à 40°C



634, rue de Cornouaille - ZA du Petit bois
44522 MESANGER - FRANCE
Tél : 02 40 83 40 00 - Fax : 02 40 83 40 38
@mail : contact@idsystemfluid.com
idsystemfluid.com